

## iQ300, Nástěnný odsavač par, 60 cm, černé sklo LC67KFN60



A+



### zvláštní příslušenství

HEZG9AS00S	Adaptér
LZ10BXK61	Prodloužení komínu, 1000 mm
LZ10BXL61	Prodloužení komínu, 1500 mm
LZ11KKB16	CleanAir Plus pachový filtr (náhradní)
LZ11KKI16	CleanAir Plus cirkulační sada
LZ11KKV16	CleanAir Plus cirkul. sada (bez komínu)

Nakloněný odsavač par s vysoce výkonným motorem iQdrive a inteligentní automatikou odsávání pro automatickou kuchyni bez zápachu a hluku.

- ✓ Intelligent hood automatic: interakce mezi varnou deskou a odsavačem par vám přinese větší pohodlí.
- ✓ Motor iQdrive – tichý a vysoce výkonný motor se postará o účinné odstranění pachů a páry.
- ✓ cookConnect system - pomocí varné desky můžete ovládat výkon a osvětlení odsavače par.
- ✓ touchControl - snadný způsob zvolení stupně odvětrání či intenzitu osvětlení.
- ✓ Osvětlení pracovní plochy dle vašeho přání a potřeb, nebo příjemná atmosféra při vaření - to vše pomocí aplikace Home Connect a individuálního nastavení teploty světla.

### Vybavení

#### Technické údaje

Typ konstrukce: .....	Nástěnná
Délka přívodního kabelu: .....	130.0 cm
Výška komínu: .....	550-793/550-880 mm
Výška: .....	320 mm
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou: .....	450 mm
Minimální vzdálenost nad plynovou varnou deskou: .....	650 mm
Váha: .....	14.2 kg
Řízení: .....	Elektrický
Regulace výkonových stupňů: .....	3 stupně + intenzivní
Max. výkon ventilátoru - provoz odvětrávání: .....	431 m <sup>3</sup> /h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz s cirkulací vzduchu: .....	687 m <sup>3</sup> /h
Max. výkon ventilátoru - provoz s cirkulací vzduchu: .....	427 m <sup>3</sup> /h
Výkon ventilátoru při intenzivním stupni - provoz odvětrávání: .....	768 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow: .....	431 m <sup>3</sup> /h
Počet žárovek (ks): .....	2
Noise level: .....	56 dB(A) re 1 pW
Průměr odvětrávacího hrdla: .....	150 mm
Materiál tukového filtru: .....	Hliníkový tukový filtr, lze mýt v myčce nádobí
EAN: .....	4242003938416
příkon: .....	140 W
Proud: .....	10 A
Nominální výkon: .....	220-240 V
Frekvence: .....	50; 60 Hz
Typ zástrčky: .....	zalitá zástrčka s uzemněním
Druh instalace: .....	Na stěnu
Možnost odloženého vypnutí: .....	10 min



## iQ300, Nástěnný odsavač par, 60 cm, černé sklo LC67KFN60

### Vybavení

#### Design

- nakloněný design
- nástěnná instalace
- skleněný panel: černé sklo
- možnost odtahu i recirkulace
- při recirkulaci je možné používat odsavač par i bez komínu
- pro recirkulaci je nutná recirkulační sada Clean Air Plus (příslušenství).

#### Základní vlastnosti

- asynchronní účinný iQdrive motor
- druh osvětlení: 2 ks, LED, 3W, nastavitelná barevná teplota
- softLight: plynulé zapínání a vypínání světelných prvků
- funkce stmívání: možnost nastavení jasu světelných prvků
- barevná teplota: 3500 K
- intenzita světla: 502 lux
- 2 plochy pro zachycení: přední strana a spodní strana odsavače par
- počet tukových filtrů: 2

#### Komfort

- podsvícené senzorové touchControl
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní
- automatický návrat z intenzivního stupně výkonu do normálního nastavení po intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením: 6 min
- doběh ventilátoru: 10 min

#### Konektivita

- Home Connect: ovládat, sledovat a nastavovat funkce odsavače par prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu (pouze v zemích, kde je k dispozici služba Home Connect)
- cookConnect System, hlavní vypínač, Smart Device: automaticky zapne odsavač par při vaření díky WiFi propojení odsavače par a vhodné varné desky
- Intelligent hood automatic: odsavač par automaticky přizpůsobuje rychlost ventilátoru na základě údajů o průběhu vaření, které průběžně poskytuje varná deska (s odpovídající varnou deskou a připojeným účtem Home Connect)
- plně automatický odsavač par
- možnost ovládání hlasem prostřednictvím běžných jazykových asistentů
- profily výkonu: prostřednictvím aplikace Home Connect si můžete vybrat mezi standardním, smart výkonem nebo smart tichým profilem, abyste zvýšili rychlost odsávání nebo snížili hlučnost ventilátoru.
- LED osvětlení s nastavitelnou teplotou světla: umožňuje přizpůsobit teplotu světla vašim osobním potřebám prostřednictvím aplikace Home Connect
- indikátor nasycení a funkce vynulování ukazatelů tukového a pachového filtru jsou k dispozici prostřednictvím aplikace Home Connect
- funkce doběhu: k dispozici prostřednictvím aplikace Home Connect
- funkce intervalového odsávání: k dispozici prostřednictvím aplikace

#### Home Connect

- funkci Home Connect lze rozšířit o mnoho aplikací, které nabízejí i externí partneři
- možnost aktualizace spotřebiče (dostupná s připojeným účtem Home Connect): udržujte spotřebič vždy v aktuálním stavu s nejnovějším softwarem.

#### Komfort při čištění

- velký úhel otevření skleněné panelu se západkou pro snadný přístup k filtru a snadné čištění
- hladné povrchy bez záhybů, které se snadno čistí
- kovový tukový filtr, vhodný do myčky na nádobí

#### Výkon odtahu

- podle norem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může odsavač par při odtahu dosáhnout následujících hodnot: stupeň 1: výkon odsávání 223 m<sup>3</sup>/h; hlučnost 39 dB (A) re1pW stupeň 2: výkon odsávání 319 m<sup>3</sup>/h; hlučnost 48 dB (A) re1pW stupeň 3: výkon odsávání 431 m<sup>3</sup>/h; hlučnost 56 dB (A) re1pW intenzivní: výkon odsávání 768 m<sup>3</sup>/h; hlučnost 68 dB (A) re1pW
- třída spotřeby energie: A+\* (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
- průměrná spotřeba energie: 31.7 kWh/rok\*
- třída účinnosti odsávání: A\*
- třída účinnosti osvětlení: A\*
- třída účinnosti tukového filtru: C\*

#### Výkon recirkulace

- Podle norem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může váš spotřebič dosáhnout následujících hodnot v recirkulačním režimu s recirkulační sadou Clean Air plus pro instalaci s komínem (k dispozici jako volitelné příslušenství): stupeň 1: odsávání 208 m<sup>3</sup>/h; hlučnost 47 dB (A) re1pW stupeň 2: odsávání 309 m<sup>3</sup>/h; hlučnost 54 dB (A) re1pW stupeň 3: odsávání 429 m<sup>3</sup>/h; hlučnost 62 dB (A) re1pW intenzivní 1: odsávání 724 m<sup>3</sup>/h; hlučnost 74 dB (A) re1pW
- Podle norem EN 61591 a EN/IEC 60704-2-13 může váš spotřebič dosáhnout následujících hodnot v recirkulačním režimu s recirkulační sadou Clean Air plus pro instalaci bez komínu (k dispozici jako volitelné příslušenství): stupeň 1: odsávání 210 m<sup>3</sup>/h ; hlučnost 46 dB (A) re1pW stupeň 2: odsávání 300 m<sup>3</sup>/h ; hlučnost 54 dB (A) re1pW stupeň 3: odsávání 427 m<sup>3</sup>/h ; hlučnost 64 dB (A) re1pW intenzivní 1: odsávání 687 m<sup>3</sup>/h ; hlučnost 76 dB (A) re1pW

#### Technické informace a udržitelnost

- Údaje o spotřebě:
- napětí: 220 - 240 V
- příkon: 140 W
- Udržitelnost:
- Made in Germany: vyrobené v CO2 neutrálním výrobním závodě
- obalové materiály jsou šetrné k životnímu prostředí
- Intelligent hood automatic pro dosažení nejlepších výsledků při minimální spotřebě energie

#### Informace o plánování a instalaci:

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 883-1126 x 590 x 433 mm

## Vybavení




- rozměry spotřebiče pro recirkulaci (V x Š x H): 883-1213 x 590 x 433 mm
- rozměry spotřebiče pro recirkulaci, bez komínu (VxŠxH): 360 mm x 590 mm
- x 433 mm
- průměr potrubí Ø 150 mm
- délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1.3 m
- zpětná klapka součástí

Vybavení


--	--

## iQ300, Nástěnný odsavač par, 60 cm, černé sklo LC67KFN60

### Rozměrové výkresy

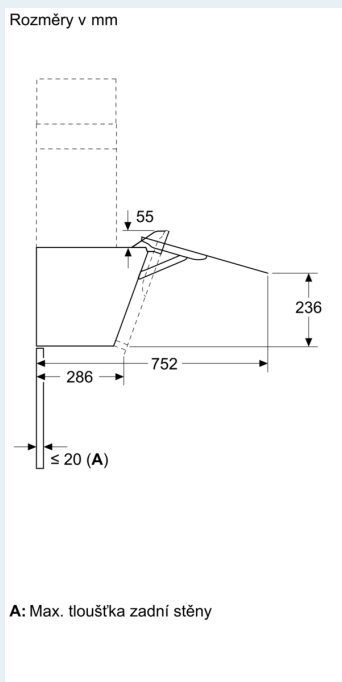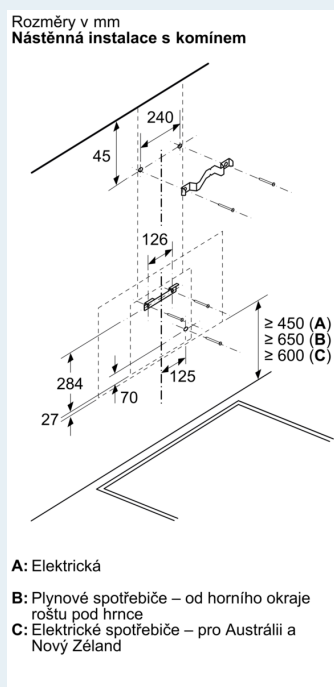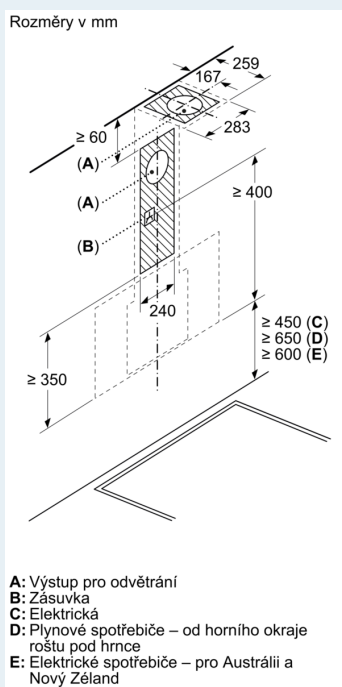


### Rozměry v mm Spotřebič v režimu odpadního vzduchu

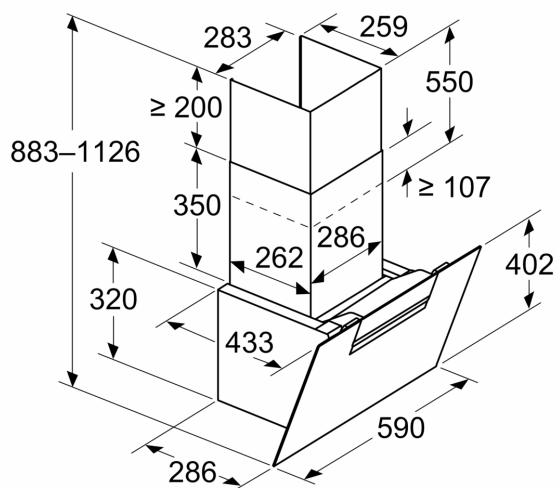


## Rozměrové výkresy

### Rozměry v mm Spotřebič v režimu cirkulujícího vzduchu

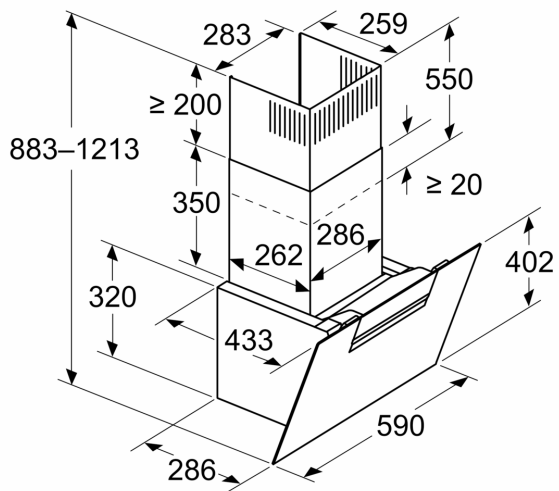

### Rozměry v mm Spotřebič v režimu cirkulujícího vzduchu bez kanálu



Zásuvku lze namontovat vedle spotřebiče  
nebo nad spotřebičem

A: Zásuvka pouze mimo vyznačenou oblast